



OTOPARK KASİS KAPANI

ÜRÜN KODU: 12290 UB – 12291 UB K – OTOPARK KASİS KAPANI ve KAPAĞI


DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- ❖ **Ters Yönlü Araç Girişini Engelleme:**
 - Yaylı kanat sistemi sayesinde, doğru yönde geçen araçlara izin verirken, ters yönden gelen araçların lastiklerine zarar verecek şekilde geçişi engeller.
- ❖ **Tek Yönlü Trafik Akışını Sağlama:**
 - Otopark giriş-çıkışlarında trafik düzenini sağlar ve çarpışmaları önler.
- ❖ **Yetkisiz Girişleri Önleme:**
 - Ücretli otopark, siteler, işletmeler veya özel mülklerde, girişin sadece belirli yönden yapılmasını zorunlu kılarak güvenliği artırır.
- ❖ **Otomatik Sistem Gerektirmeyen Fiziksel Çözüm:**
 - Elektrik veya motorlu sistem gerektirmeksizin, pasif bir güvenlik önlemi olarak çalışır; kurulum ve bakım maliyeti düşüktür.
- ❖ **Karma Trafik Alanlarında Yönlendirme:**
 - Özellikle yoğun alanlarda (okul bahçesi, sanayi bölgeleri, depo girişleri) kontrollü geçişe katkı sağlar.


KULLANIM ALANLARI

- ❖ AVM ve site otopark giriş-çıkışları
- ❖ Ücretli otopark sistemleri
- ❖ Özel mülk veya tesis girişleri
- ❖ Tek yönlü sokak veya servis yolları
- ❖ Lojistik depo ve antrepo alanları



TEKNİK BİLGİ FORMU

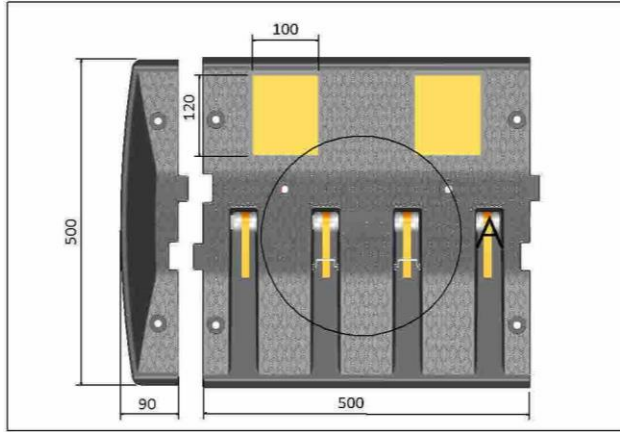

KİLİTLEME SİSTEMİ

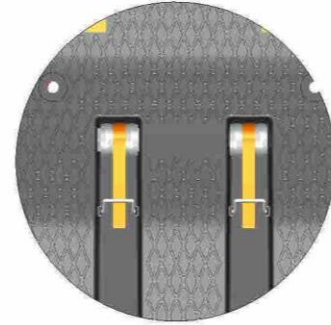

DETAY A
ÖLÇEK 1 : 5

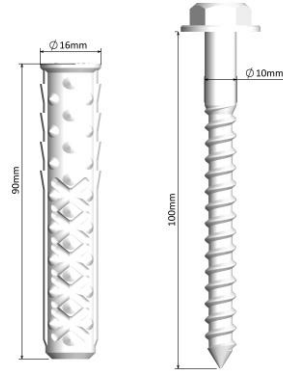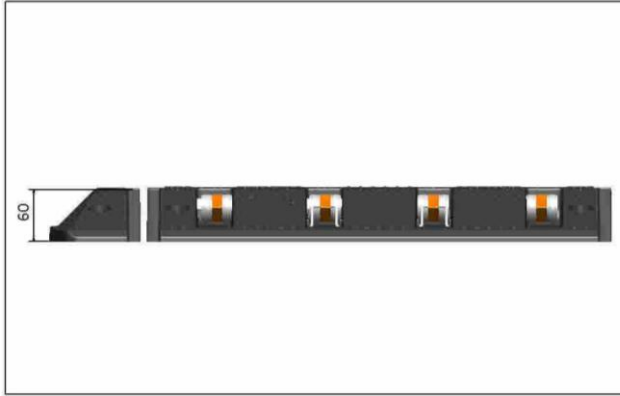

12290 UB – 12291 UB K (Otopark Kasis Kapanı ve Kapağı)

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ± 3 dir.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler(Gövde): (HxLxW) 60x500x500 mm

Genel Ölçüler(Kağak): (HxLxW) 60x500x90 mm

Ağırlık(gövde): 7.3 kg $\pm$ %3

Ağırlık(kapak): 0.70kg $\pm$ %3

Malzeme: PPC-ST

Montaj: 6+2 Adet özel flanşlı trifon vida ve dübel

- Yapısı sayesinde daha fazla araç trafiğine ve ağır yüke dayanabilir
- Uzun ömürlü kullanım
- Reflektif bantları sayesinde gece görüşünü artırır
- Doğru hızda geçildiğinde gürültüsüz geçiş sağlar

GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

AMBALAJLAMA ve SEVKİYAT

Ürün karton kutularında isteğe bağlı adetlerde paketlenerek sevk edilir.