



SOLAR FLAŞÖRLÜ ŞERİT SINIRLAMA BUTONU

ÜRÜN KODU: 12220 UB – SOLAR FLAŞÖRLÜ ŞERİT SINIRLAMA BUTONU


DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- ❖ **Şerit disiplini sağlar**
 - Araçların şerit dışına çıkmasını önleyerek özellikle çok şeritli yollarda düzenli ve güvenli trafik akışını sağlar.
- ❖ **Gece görüşünü artırma**
 - Güneş enerjisi ile şarj olur, hava karardığında otomatik olarak yanarak gece görüşünü destekler.
 - Özellikle aydınlatmanın yetersiz olduğu bölgelerde (kırsal yollar, dağ yolları vb.) etkin kullanım sağlar.
- ❖ **Yol ayrımı ve yönlendirme**
 - Dönüş noktaları, kavşak girişleri ve tali yol bağlantılarında yönlendirme elamanı olarak görev alır.
- ❖ **Tehlikeli alanları belirleme**
 - Viraj içleri, daralan yollar veya bariyer öncesi alanlarda sürücünün dikkatini artırmak için kullanılır.
- ❖ **Geçici ve sabit uygulamalar**
 - Geçici trafik yönlendirmelerinde hem şerit düzenleyici hem de uyarıcı unsur olarak görev alır.
 - Çalışma alanlarının sınırlarını net bir şekilde belirler.
- ❖ **Otopark giriş-çıkışları ve alan düzenlemesi**
 - Şantiye alanları, geçici yol düzenlemeleri ya da sabit trafik çözümlerinde tercih edilir.
- ❖ **Enerji Tasarrufu ve Çevre Dostu Çözüm**
 - Güneş enerjisiyle çalıştıkları için şebeke elektriğine ihtiyaç duymazlar.
 - Fosil yakıtlardan enerji kullanımını azaltarak karbon salınımını düşürürler.
 - Kırsal alanlar gibi altyapının zayıf olduğu bölgelerde kolayca kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

- ❖ Bölünmüş yol ve şerit ayırıcı bölgeler
- ❖ Viraj giriş ve çıkışları
- ❖ Tünel ve köprü başlangıçları
- ❖ Otopark yönlendirme yolları
- ❖ Kavşak ve refüj başlangıç noktaları
- ❖ Okul çevresi ve yaya geçidi yaklaşımları

TEKNİK BİLGİ FORMU

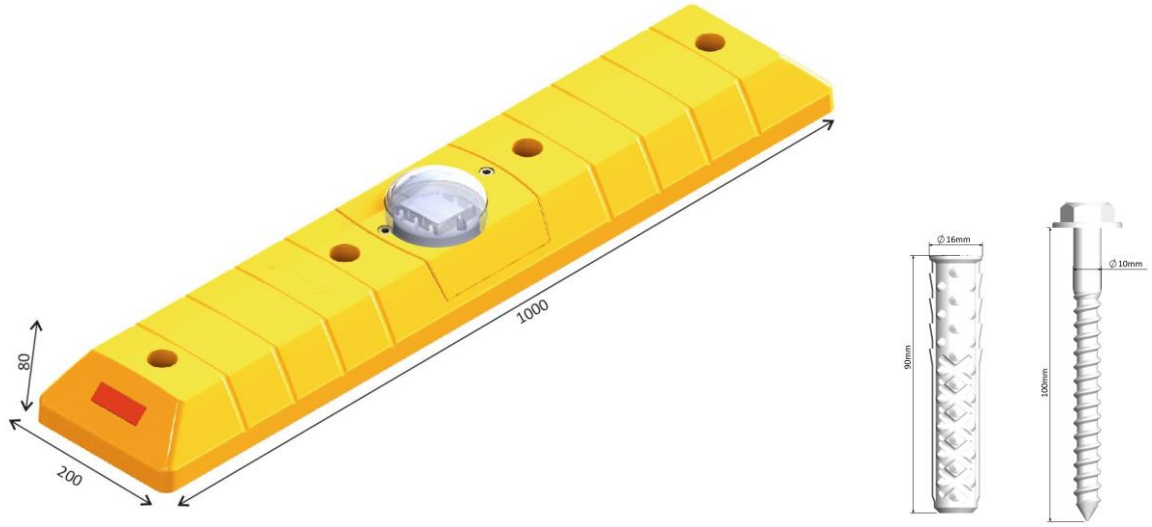

12220 UB (Solar Flaşörlü Şerit Sınırlama Butonu)

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ± 3 dir.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler: (HxLxW) 80x1000x200 mm

Ağırlık: 4.1 kg ± 3

Malzeme: PPC

Montaj: 4 adet özel flanşlı trifon vida ve dübel

- Üzerinde bulunan solar flaşör sayesinde yüksek görünürlük
- Gövde malzemesi itibariyle darbelere karşı yüksek mukavemet

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Solar Panel	Tip	Monocrystalline silicon cell	LED	Renk	Sarı-Kırmızı
	Ölçü(H/L)	60x54 mm		Ölçü	Ø5 mm led
	Voltaj	3 V		Flaş Sayısı	115 f/dk
	Watt	0.4 W		Uyarı Mesafesi	100 m(gece)
	Malzeme	Ni-MH		Çalışma Süresi	Gün Işığında Şarj İle Tüm Gece
Şarjlı Pil	Voltaj	1.2 V		Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +60°C
	Akım	2000 mA/h			

GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

AMBALAJLAMA ve SEVKİYAT

Ürün karton kutularında isteğe bağlı adetlerde paketlenerek sevk edilir.